TRUPER expert CÓDIGO: **10075** CLAVE: **BOAC-1 1/2**

Bomba centrífuga para agua modelo europeo,1-1/2 HP, EXPERT

- Ofrece mayor caudal. Se utiliza cuando se requiere bombear mayor volumen de agua
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Ideal para llevar el agua de la cisterna al tinaco

1-1/2 HP
Potencia

130 L/min
Flujo máximo

42 m
Altura máxima

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio


NUEVA IMAGEN



Disponible a partir del 4º trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

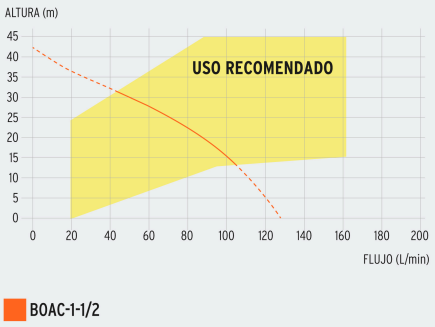

Especificaciones técnicas

Potencia	**1-1/2 HP**
Flujo máximo	**130 L/min**
Altura máxima	**42 m**
Material del embobinado de motor	**Cobre**
Material del impulsor	**Latón**
Profundidad máxima de succión	**8 m**
Ciclo de trabajo a corriente nominal	**50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas**
Tensión / Frecuencia	**127 V / 60 Hz**
Temperatura máxima del líquido	**40 °C**
Consumo	**15 A**
Velocidad	**3,450 rpm**
Grado de protección	**IPX4**
Diámetro de Entrada / Salida	**1" NPT**
Clavija	**No**
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	**21 x 26 x 36 cm**
Peso	**17 kg**

Datos de empaque

Empaque Individual: Caja

Empaque logístico	Cantidad
Inner	**1**
Pallet	**48**

Certificaciones y garantías


Cumple con la norma NOM-003-SCFI

5 AÑOS DE GARANTÍA


NOM · ANCE

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.
© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

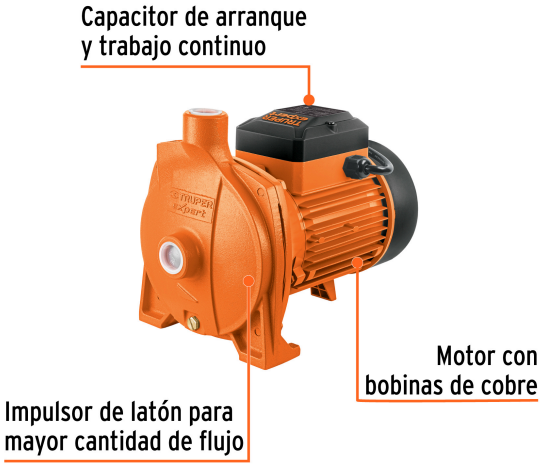


Funcionamiento




Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.




Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

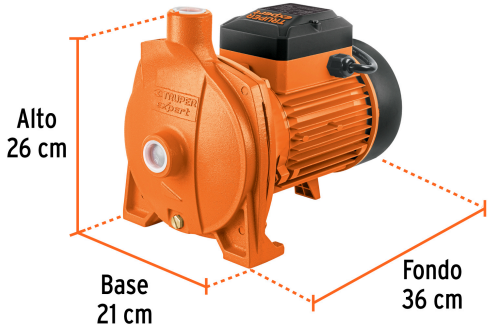

EMPAQUE INDIVIDUAL

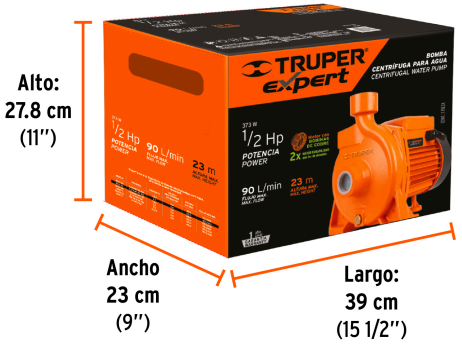

Peso: 18.12 kg (40 lb)



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.
© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.